Sin Coacción Ala superior

Ala correa apoyada sobre perfil	Ala elevada

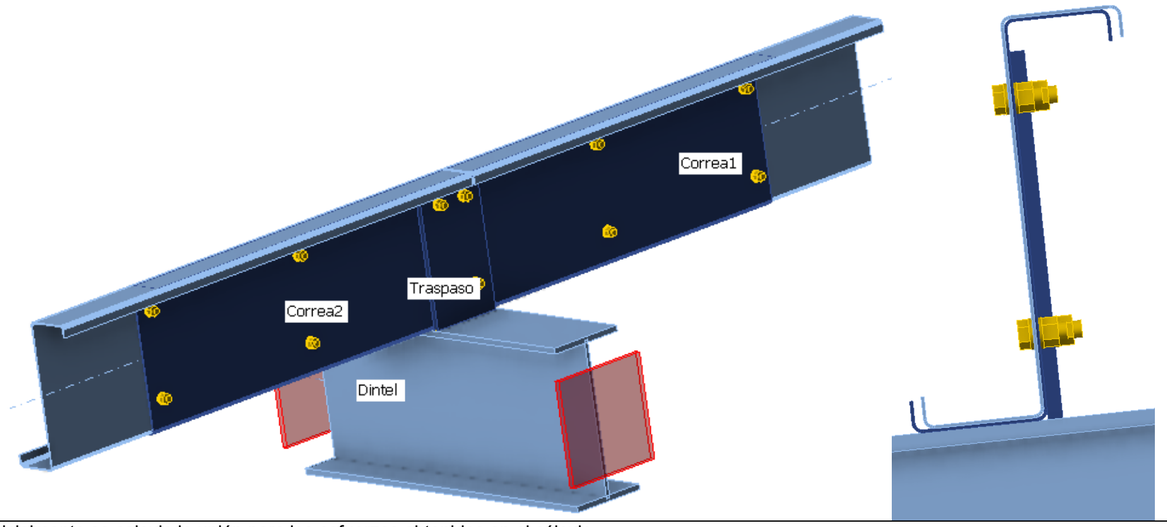

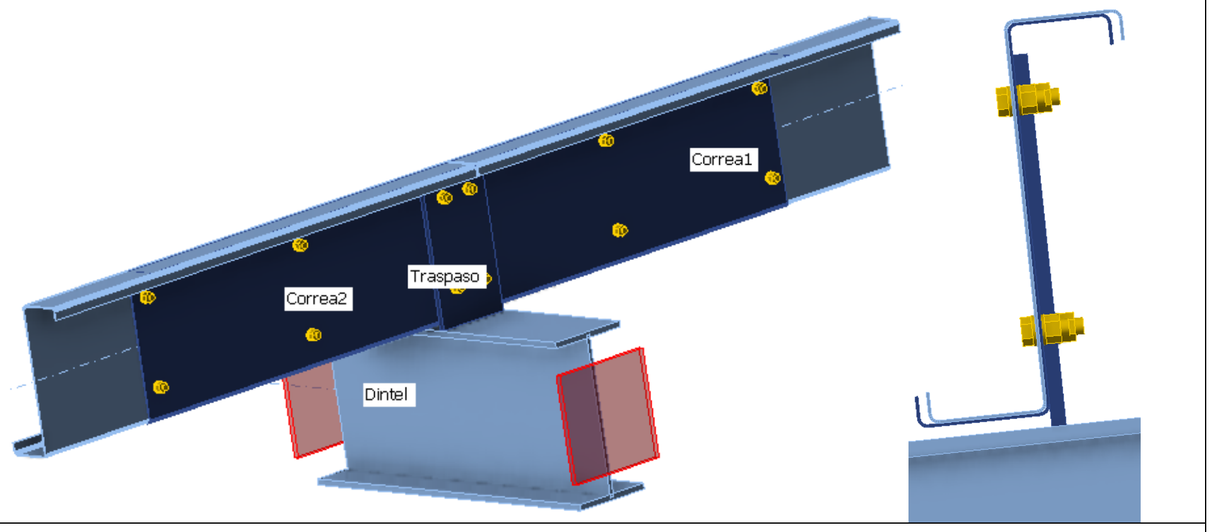

Inicialmente se calcula la unión para los esfuerzos obtenidos en el cálculo
Vemos que la unión todavía es capaz de soportar un 40% más de las cargas actuales
Procedemos a aumentar las cargas hasta ese punto para comprobar si alguna de las dos opciones presenta un mejor comportamiento en la combinación cercana al fallo

Load factor

	Loads	Factor [%]
›	Design	142,7
	Yield	101,6

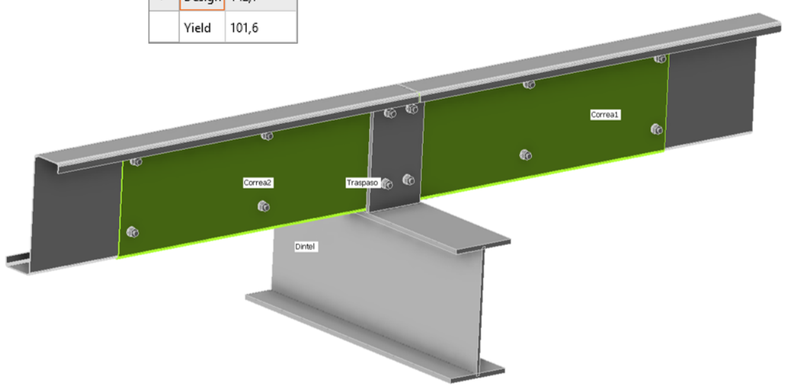

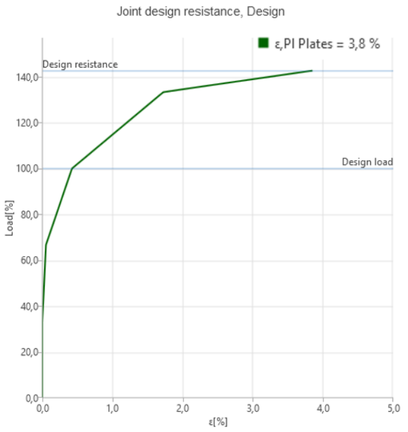

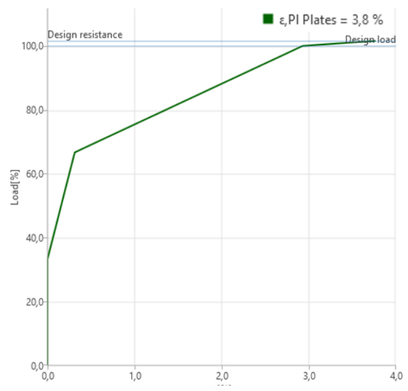

Load factor

	Loads	Factor [%]
›	Design	141,1
	Yield	100,5

